



Geprüft und zertifiziert von der DGUV

Die PWP ausziehbare Sicherheitstreppe wurde von der deutschen Berufsgenossenschaft für Verkehrswirtschaft geprüft und zertifiziert.

Geprüft wurde nach DIN EN ISO 14122-3 und nach UVV „Fahrzeuge“ BGV D 29.


Die Treppe wurde primär so konstruiert, dass es beim Ein- und Ausziehen aus dem Hilfsrahmen nicht mehr möglich ist, sich die Finger einzuklemmen.

Mit einer Prüflast von 350 kg ist die vorgeschriebene Prüflast von 260 kg pro Trittstufe übererfüllt.

Da bei der Treppe größtenteils der Werkstoff Aluminium eingesetzt wird, ist sie im Vergleich zur Standard ausziehbaren PWP-Treppe um 50% leichter und sieht auch nach Jahren im Einsatz gut aus.



Mittels Schraube und Sicherheitsmutter lässt sich die Treppe gegen ein vollständiges Ausziehen aus dem Hilfsrahmen sichern. Lochblech 1 und Anschlag 2 sind auf beiden Seiten von Treppe und Hilfsrahmen bereits vorhanden.

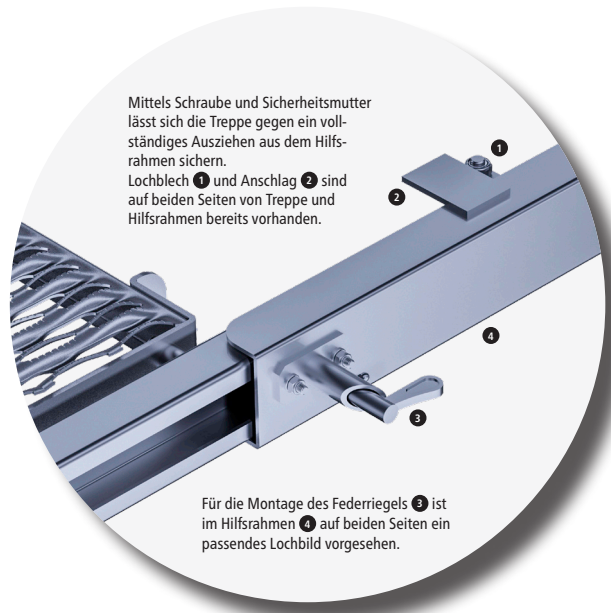

Für die Montage des Federriegels 3 ist im Hilfsrahmen 4 auf beiden Seiten ein passendes Lochbild vorgesehen.