

SUER ZURRWINKEL

Mit den Suer Zurrwinkeln können Sie schnell und einfach eckige Ladegüter auf der Ladefläche im Kopflaschungsverfahren gesichert transportieren. Die Zurrwinkel sind unabhängig von zusätzlichen Sicherungseinrichtungen auf der Ladefläche einsetzbar, man benötigt somit keine weiteren Sicherungsschienen.

- Höhe (stehend): 750 mm
- Schenkellänge: 120 mm x 120 mm
- Gewicht: ca. 5,8 kg (Satz= 11,6 kg)

Ab 20 Stück Wunschfarbe möglich.

	Deckplatte	Ausführung	Abbildung
142300001	✓	Links	1
142300002	✓	Rechts	2
142300003	×	Links	3
142300004	×	Rechts	4



①



②



③



④



Achtung! Zurrwinkel werden in RAL3020 () geliefert.

ZUBEHÖR

S-Line® Zurrgurt 5035

Zweiteilig, Ratsche R50E1, Spitzhaken doppelt 5002, Gewebebreite 50 mm, Gewebefarbe rot, Etikett innen, GS und TÜV-geprüft, Dehnung < 5 %.


	Länge [m]	FE [m]	LE [m]	SHF [daN]	STF [daN]	LC [daN]	LC [daN]
142138793	6,0	0,5	5,5	50	350	2500	5000
142138239	8,0	0,5	7,5	50	350	2500	5000
142138623	9,0	0,5	8,5	50	350	2500	5000
142138240	10,0	0,5	9,5	50	350	2500	5000



S-Line® Ergo-Zurrgurt 5050

Zweiteilig, Ergo-Zugratsche E50E1, Spitzhaken doppelt 5002, Gewebebreite 50 mm, Gewebefarbe rot, Etikett innen, GS und TÜV-geprüft, Dehnung < 5 %, nach DIN EN 12195-2 hergestellt und geprüft.

	Länge [m]	FE [m]	LE [m]	SHF [daN]	STF [daN]	LC [daN]	LC [daN]
142138792	3,0	0,5	2,5	50	500	2500	5000
142131852	8,0	0,5	7,5	50	500	2500	5000
142138625	9,0	0,5	8,5	50	500	2500	5000
142131854	10,0	0,5	9,5	50	500	2500	5000

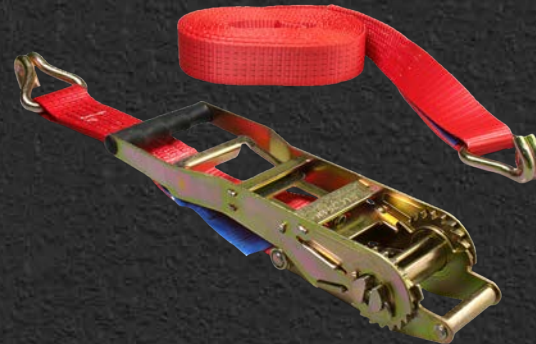

Ladungssicherung 2020 Katalog



Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG

Handelsstraße 5 · 42929 Wermelskirchen
Tel. +49 2196 946-0 · Fax +49 2196 946-100
E-Mail: info@suer.de · www.suer.de