

BlueLift 600


Der Bluelift 600 mit Facelift, ist eine handhydraulische Hubdachanlage mit modifizierten Hydraulikkomponenten, die platzsparend in die Eckerungen von Curtain-Sider-Aufbauten montiert wird.

Ein besonderes Merkmal des Bluelift 600 2.0 ist die kompakte Bauweise durch den integrierten Öltank. Durch diesen Kniff unserer Konstrukteure ist der Bluelift 600 2.0 besonders reparaturfreundlich und Nachrüstungen sind mit wenig Aufwand möglich.

	Bezeichnung	Abbildung
143112796	Dachlift	1
143112797	Schubeinheit	2

Technische Daten

Hub maximal:	600 mm
Hubgewicht maximal:	250 daN
Gesamtlänge:	2800 mm einkürzbar um 300 mm (6x50)
Maximaler Öffnungswinkel Handhebel:	40°
Arbeitshubvolumen:	3,5 cm ³ /Hub entspricht ca. 30 mm/Hub

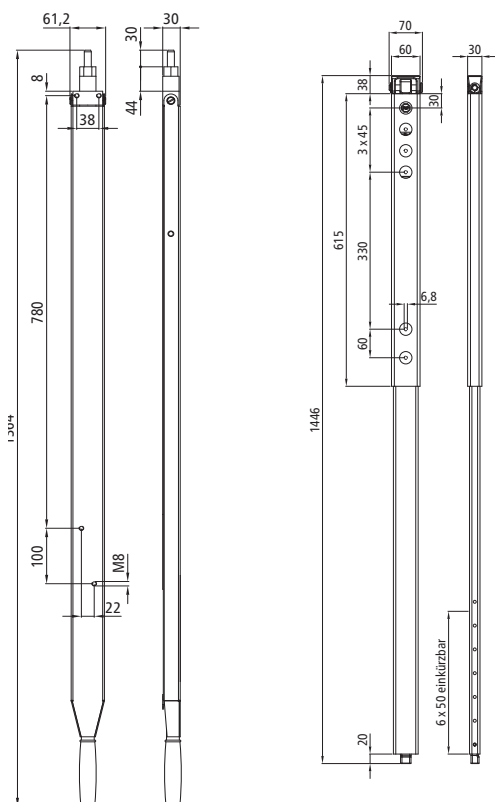

1



2



Nutzen Sie die Vorteile des Bluelift 600 auch bei Dachhubsystemen anderer Hersteller

Dachhubsysteme sind seit 20 Jahren Stand der Technik auf dem europäischen Nutzfahrzeugmarkt. Die Mehrzahl dieser Systeme arbeitet mit Gasdruckfeder-Unterstützung. Gasdruckfedern gelten als anfällig, ihre Federkraft lässt im Lauf der Zeit deutlich nach. Ein weiterer Nachteil: Die montierten Gasdruckfedern müssen präzise auf das Dachgewicht abgestimmt sein. Ist die Federkraft zu groß gewählt, müht sich die Fahrerin/der Fahrer beim Ablassen des Daches ab, ist die Federkraft zu gering, muss die Fahrerin/der Fahrer einen erhöhten Kraftaufwand beim Anheben des Daches aufbringen. Ein zusätzliches Problem: Durch Eis- und Schneelast ändert sich das Dachgewicht im Jahresablauf.

Mit der Liftplus Zubehör Ausstattung (Führungsrohr 60x30 und Arretierbolzen) ist es nun möglich, die Aufbauhöhe 7-stufig um max. 175 mm zu verstellen. Hierzu wird einfach der Arretierbolzen im 25 mm Raster nach oben versetzt.

LIEFERZEIT AUF ANFAGE!

Mit dem Liftplus ist es nun möglich, die Aufbauhöhe 7-stufig um max. 175 mm zu verstellen.



BlueLift Aufnahmebügel
Dachverbindung

143112741



BlueLift Lagerbolzen
12x60 mm, mit 2 Nuten

143112743




BlueLift Wellensicherung
Nut-Ø 10 mm, KTL - beschichtet

143112742



BlueLift Arretierbolzen
für Höhenverstellung
verzinkt Zn12/A DIN 50961

143112791

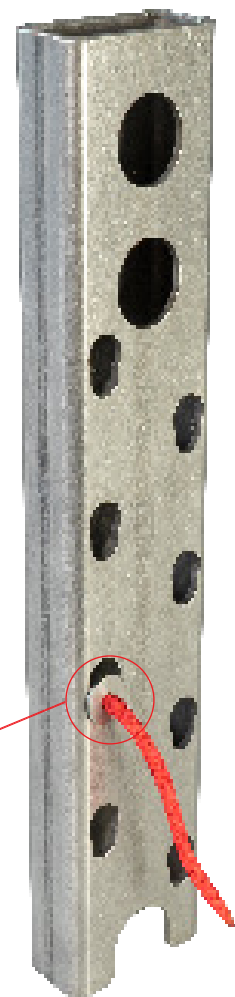

BlueLift
Führungsrohr 60x30 für Höhen-
verstellung verzinkt Zn12/A
DIN50961

143112790